

オイル吸着マット スイトール[®] KD500



スイトール[®]は、
吸油保持力をもった
油吸着材です。

特長

1. スイトール[®]は、親油性の高いポリプロピレン不織布マットで自重の10倍の油吸着力があります。
2. 耐油性に優れており、油を吸着しても形状が安定しているため、油吸着材に適しています。
3. 素材のポリプロピレンは、プラスチックの中で最も軽く、比重が0.9なので水中に沈みません。
4. 素材のポリプロピレンは、疎水性に優れており、殆ど水分を吸わないため、油吸着材に適しています。


用途



● 流出した油の回収作業



● 機械周りの油汚れ防止やスリッパ事故防止

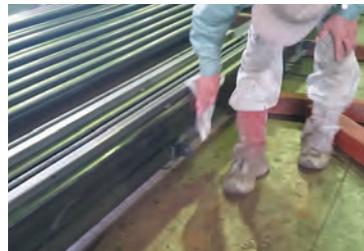

● 機械油や鉄骨の油拭き取り



● 部品や工具の洗浄後の拭き取りや敷物



● 潤滑油等のオイル置き場の油受け



● 工場から事務所へ入る際の足拭き

仕様・性能

品名	オイル吸着マット スイトール [®]
型番	KD500
材質	ポリプロピレン
形状	不織布
サイズ	3mm×500mm×500mm
入り数	100枚
油吸着量 (g当り)	10.0g/g (※自重の10倍)
油吸着量 (cm ³ 当り)	1.0g/cm ³
重量	73g/枚

※吸着量の測定方法は、国土交通省が定めた油吸着材の型式承認試験基準に基づいたものです。
※この値は試験値であり保証値ではありません。

使用上の注意

- 床面に敷いてご使用の際は、滑る事があるのでご注意ください。
- 可燃物につき、火気の側では使用しないで下さい。
- 本製品は、吸着した油の性状を保持するので、使用後の取扱い及び保存については、吸着した油に応じた取扱いにご注意下さい。

廃棄上の注意

- 本製品は、吸収した油について誤った処理をされますと人体や環境に有害な影響を及ぼす事があります。
- 使用の際は、吸収した油の性質に基づいて取扱い・保存の上、廃物処理業の免許をもつ専門の業者に相談の上、廃棄を依頼して下さい。

保管方法

常温・常湿の室内暗所にて保管して下さい。



取扱店

空間創造&環境クリエイター
岸工業株式会社

本社
〒734-0023 広島市南区東雲本町2丁目15-7
TEL: 082-282-1461 FAX: 082-283-9521
東京事務所
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-26-13東栄ビル7F
TEL: 03-5911-2350 FAX: 03-5911-2352

KISHI

<http://www.kishikogyo.co.jp/>